

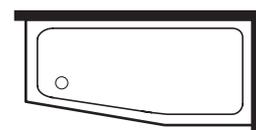
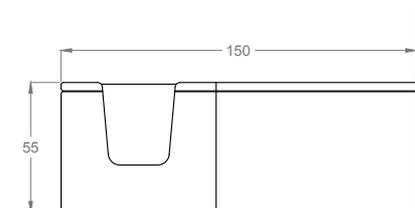


COMPACT

150 x 70(55)

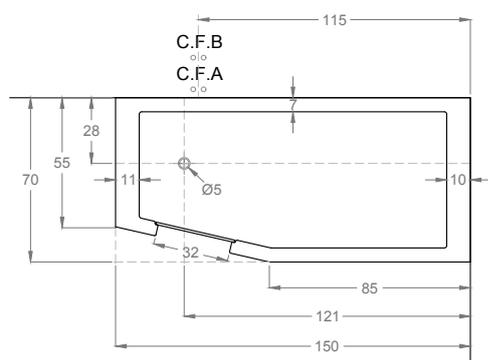

versione 1

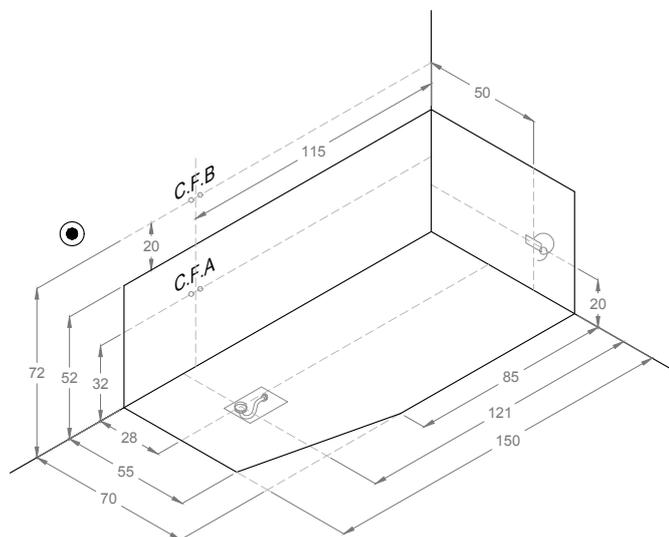

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.A

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 / 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1 / 2 "

C.F.B

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 / 10 cm di profondità per l'agganciamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.



Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)






Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø5 cm

COMPACT

150 x 70(55)



versione 2

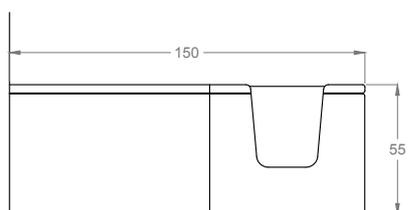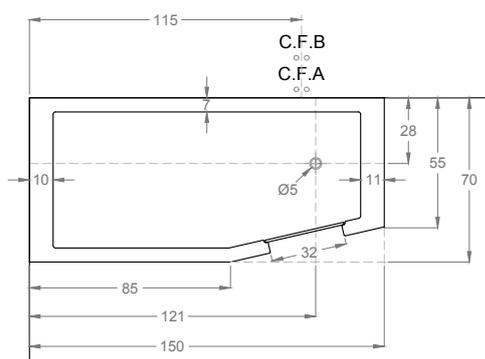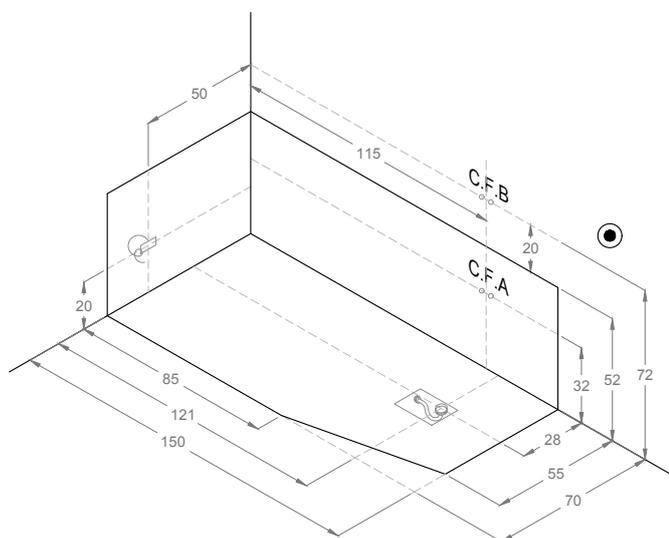

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.A

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 / 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1 / 2 "

C.F.B

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 / 10 cm di profondità per l'agganciamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)






Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø5 cm

COMPACT

170 x 70(50)

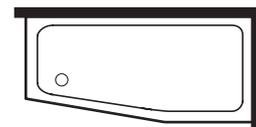

versione 1

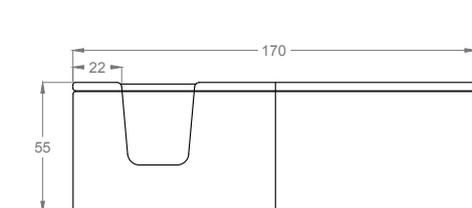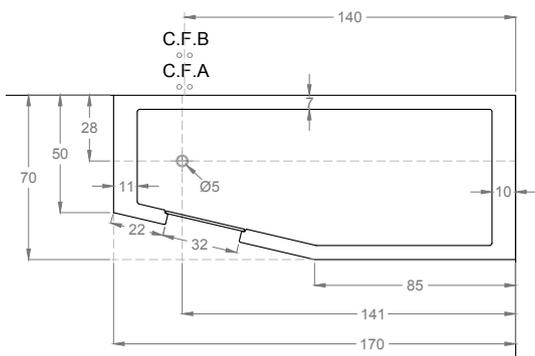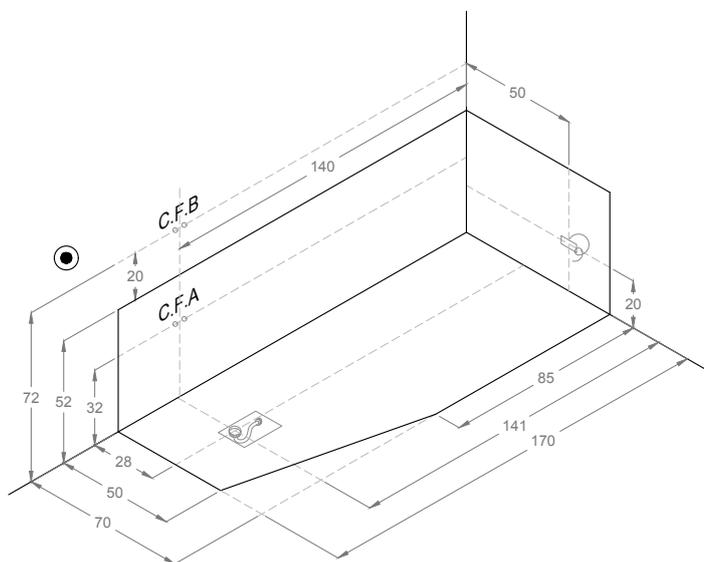

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.A

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 / 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1 / 2 "

C.F.B

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 / 10 cm di profondità per l'agganciamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.



Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)






Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø5 cm

COMPACT

170 x 70(50)



versione 2

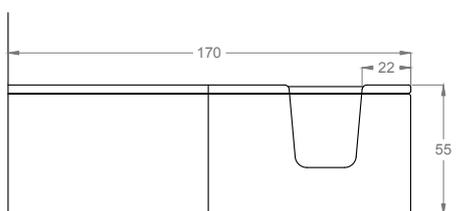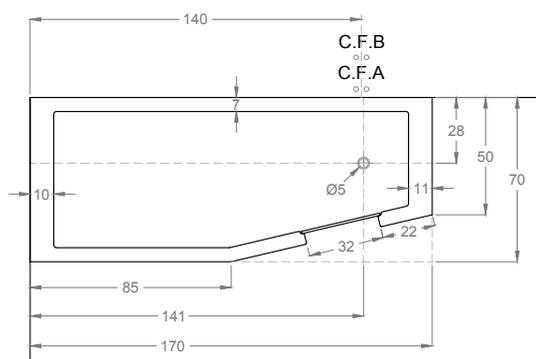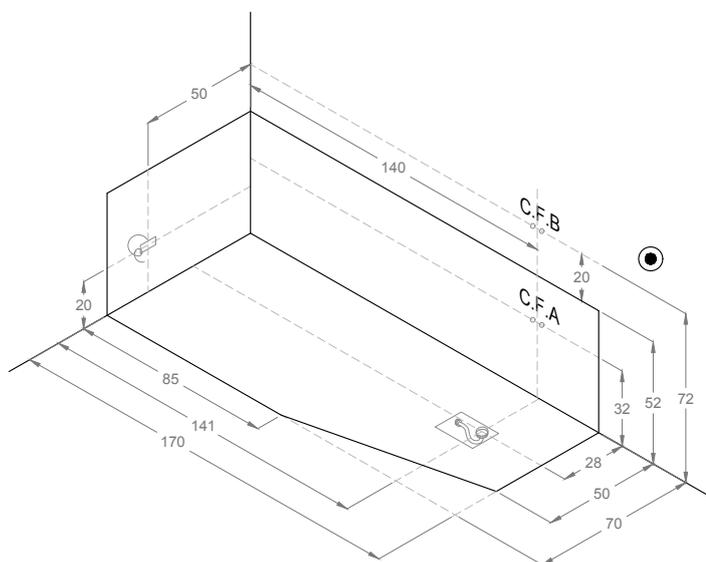

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.A

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 / 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1 / 2 "

C.F.B

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 / 10 cm di profondità per l'agganciamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.



Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)








Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø5 cm

COMPACT

CON BOX - WITH SHOWER BOX - AVEC
CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE

150 x 70(55) x h.231 cm
170 x 70(50) x h.231 cm

1 10 50 cm
0.5 20

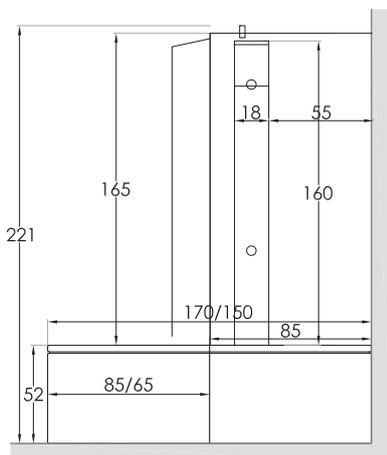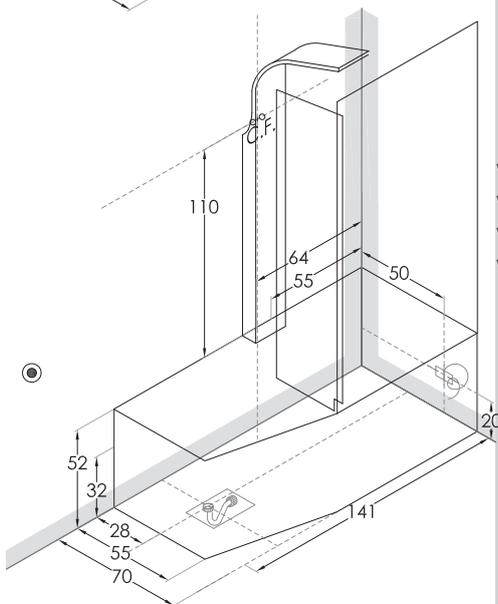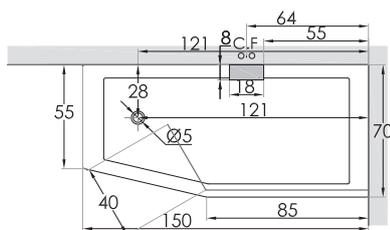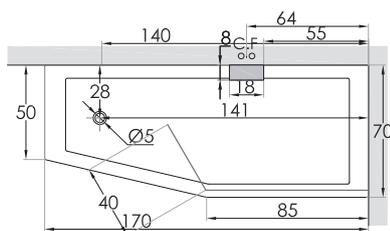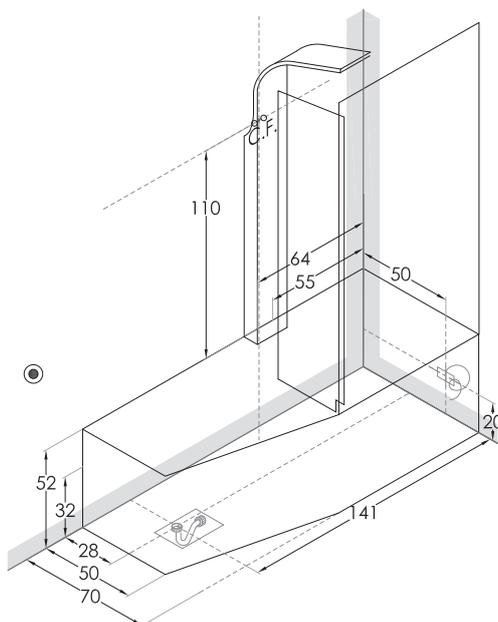

VERSIONE
VERSION
VERSION
VERSION

1



LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Pre-disporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m.



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm



SIFONE: Pre-disporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.








Cavo elettrico in uscita di almeno 1 metro (230V - 50Hz)

COMPACT

CON BOX - WITH SHOWER BOX - AVEC
CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE

150 x 70(55) x h.231 cm
170 x 70(50) x h.231 cm

VERSIONE
VERSION
VERSION
VERSION
2

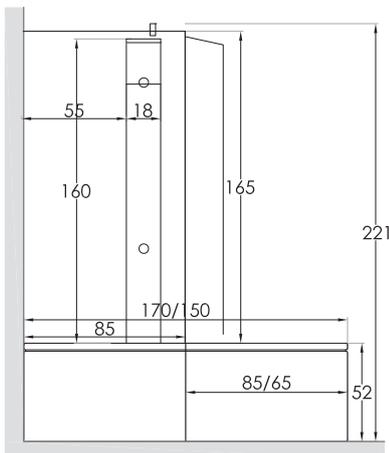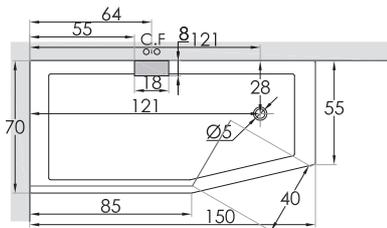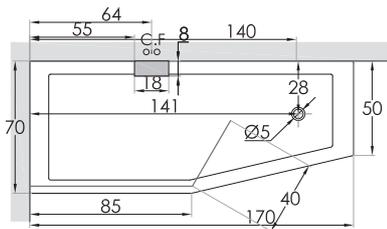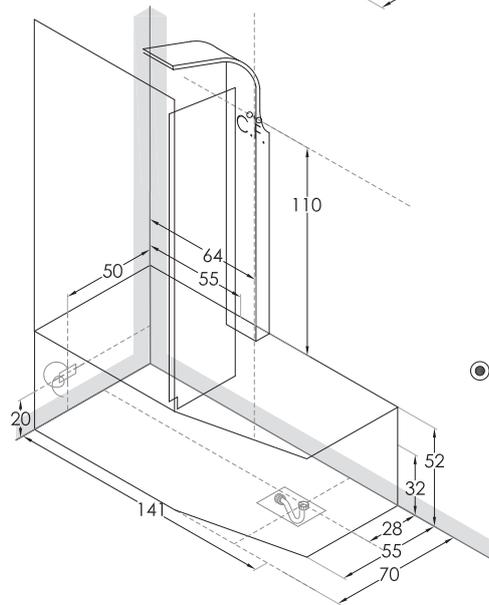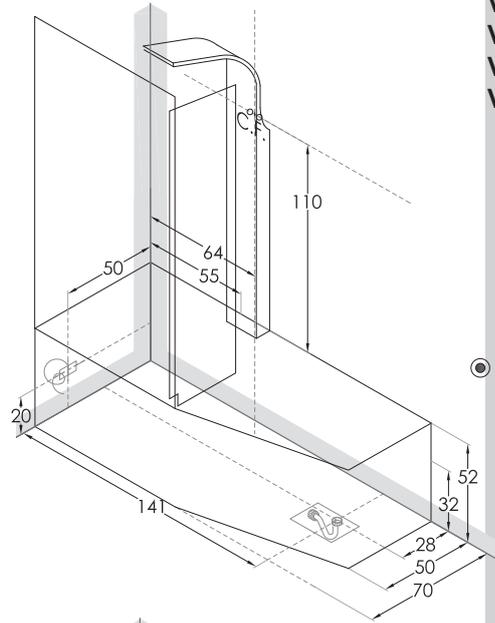

LEGENDA:
Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Pre-disporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m.



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm



SIFONE: Pre-disporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.



Cavo elettrico in uscita di almeno 1 metro (230V - 50Hz)